

# CENÍKOVÝ LIST OBRUBNÍK KE KRUHOVÝM OBJEZDŮM - KO




GS06				technologie / barva / cena Kč bez DPH
				VIBROLITÉ
	výška	MJ	výrobní závod	ŠEDÁ
obrubník přímý	195	ks	VZ, GR	370,-
obrubník půlka	195	ks	VZ, GR	240,-
vnější oblouk R 0,5	195	ks	VZ, GR	220,-
vnější oblouk R 1,0	195	ks	VZ, GR	310,-
vnitřní oblouk R 0,5	195	ks	VZ, GR	300,-
vnitřní oblouk R 1,0	195	ks	VZ, GR	320,-
koncový oblouk R 0,6	195	ks	VZ, GR	570,-
koncový oblouk R 0,75	195	ks	VZ, GR	590,-
obrubník přechodový 15 pravý 250 - 195	250	ks	VZ, GR	510,-
obrubník přechodový 15 levý 195 - 250	195	ks	VZ, GR	510,-
minimální expediční množství				ks
dostupnost				skladem do 4 týdnů
minimální objednací množství				ks
zrušení potvrzení objednávky před vývozem				bez omezení
možnost konsignace				nelze na konsignaci
vrácení odebraného zboží				nelze vrátit
kategorie zboží				SPECIAL

Technické parametry	skladebné rozměry [mm]**			počet			hmotnost	
	výška	délka	šířka	vrstev	ks/vrstva	ks/paleta	kg/ks	kg/paleta
obrubník přímý	195	600	300	2	8	16	67	1097
obrubník půlka	195	300	300	1	16	16	34	569
vnější oblouk R 0,5	195	262	300	3	12	12	20	265
vnější oblouk R 1,0	195	514	300	3	6	18	49	907
vnitřní oblouk R 0,5	195	262	300	3	6	18	39	727
vnitřní oblouk R 1,0	195	524	300	3	3	9	69	646
koncový oblouk R 0,6	195	942	600	2	2	4	108	457
koncový oblouk R 0,75	195	1178	750	2	2	4	175	725
obrubník přechodový 15 pravý 250 - 195	250	600	150-300	-	-	-	63	-
obrubník přechodový 15 levý 195 - 250	195	600	150-300	-	-	-	63	-

Vysvětlivky	
VZ	Výrobní závod Velké Žernoseky
GR	Výrobní závod Grygov
* *	Skladebné rozměry uvádějí rozměry prvku po jeho uložení nebo s minimální spárou..

# CENÍKOVÝ LIST OBRUBNÍK KE KRUHOVÝM OBJEZDŮM - KO

Ukázka základních prvků

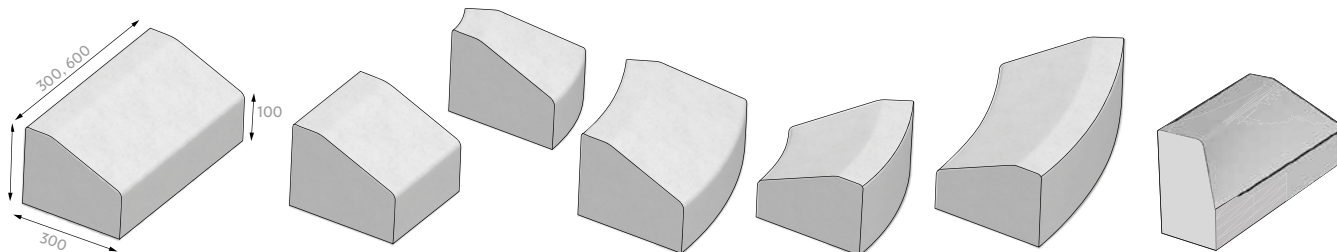

ŠEDÁ

Ukázka použití přechodových prvků KO 195-H25

