


CENÍKOVÝ LIST SVODIDLO 120 - SILNIČNÍ ZÁCHYTNÝ SYSTÉM

HS02 - oboustranné				technologie / barva / cena Kč bez DPH VIBROLITÉ
	výška	MJ	výrobní závod	ŠEDÁ
základní	1200	ks	VZ, GR	cena nabídkou
zkrácené - doplněk	1200	ks	VZ, GR	cena nabídkou
koncové levé, pravé	1200	ks	VZ, GR	cena nabídkou
přechodové levé, pravé (beton/ocel)	1200	ks	VZ, GR	cena nabídkou
přechodové levé, pravé (výškové na 1 m)	1200-1000	ks	VZ, GR	cena nabídkou
minimální expediční množství				ks
dostupnost				na objednávku
minimální objednávk. množství				ks
zrušení potvrzení objednávky před vývozem				nelze zrušit
možnost konsignace				nelze na konsignaci
vrácení odebraného zboží				s poplatkem
kategorie zboží				SPECIAL

Spoj a kryt spoje nejsou součástí dodávky.

Technické parametry	skladebné rozměry [mm]**			hmotnost
	výška	délka	šířka	kg/ks
základní	1200	4000	695	3587
zkrácené - doplněk*	1200	2000	695	1790
koncové levé, pravé	1200	4000	695	2707
přechodové levé (beton/ocel)	1200	4000	695	3520
přechodové pravé (beton/ocel)	1200	4000	695	3520
přechodové levé (výškové na 1 m)	1000-1200	4000	695	3380
přechodové pravé (výškové na 1 m)	1200-1000	4000	695	3380

Ukázka prvků

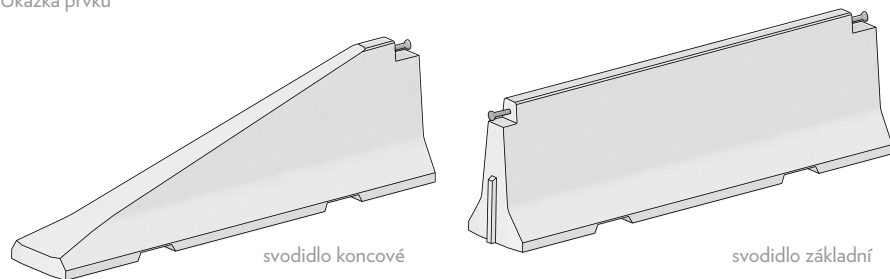

* Doplněk svodidel „Svodidlo zkrácené - doplněk“ o délce 2 m nelze použít jako plnohodnotný, samostatný prvek. Používá se vždy max. 1 kus v celé sestavě, a to jen v případě potřeby kratší vzdálenosti. Umisťuje se vždy na konec sestavy.



ŠEDÁ

Vysvětlivky	
VZ	Výrobní závod Velké Žernoseky
GR	Výrobní závod Grygov
☆☆	Skladebné rozměry uvádějí rozměry prvku po jeho uložení nebo s minimální spárou.