


CENÍKOVÝ LIST SVODIDLO 80 - SILNIČNÍ ZÁCHYTNÝ SYSTÉM

HS06 - oboustranné				technologie / barva / cena Kč bez DPH VIBROLITÉ
	výška	MJ	výrobní závod	ŠEDÁ
základní	800	ks	VZ, GR	cena nabídkou
zkrácené - doplněk	800	ks	VZ, GR	cena nabídkou
koncové levé, pravé	800	ks	VZ, GR	cena nabídkou
přechodové levé, pravé (beton/ocel)	800	ks	VZ, GR	cena nabídkou
přechodové levé, pravé (výškové na 1 m)	800-1000	ks	VZ, GR	cena nabídkou
minimální expediční množství				ks
dostupnost				na objednávku
minimální objednací množství				ks
zrušení potvrzení objednávky před vývozem				nelze zrušit
možnost konsignace				nelze na konsignaci
vracení odebraného zboží				s poplatkem
kategorie zboží				SPECIAL


Spoj a kryt spoje nejsou součástí dodávky.

Technické parametry	skladebné rozměry [mm]**			hmotnost
	výška	délka	šířka	kg/ks
základní	800	4000	695	2705
zkrácené - doplněk*	800	2000	695	1350
koncové levé, pravé	800	4000	695	2330
přechodové levé (beton/ocel)	800	4000	695	2712
přechodové pravé (beton/ocel)	800	4000	695	2712
přechodové levé (výškové na 1 m)	1000-800	4000	695	2954
přechodové pravé (výškové na 1 m)	800-1000	4000	695	2954

Ukázka prvků

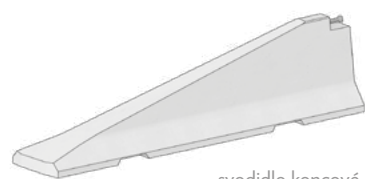

svodidlo koncové

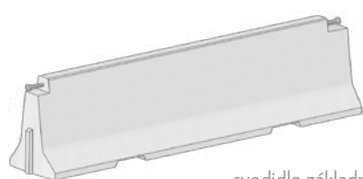

svodidlo základní

* Doplněk svodidel „Svodidlo zkrácené - doplněk“ o délce 2 m nelze použít jako plnohodnotný, samostatný prvek. Používá se vždy max. 1 kus v celé sestavě, a to jen v případě potřeby kratší vzdálenosti. Umisťuje se vždy na konec sestavy.



ŠEDÁ

Vysvětlivky	
VZ	Výrobní závod Velké Žernoseky
GR	Výrobní závod Grygov
**	Skladebné rozměry uvádějí rozměry prvku po jeho uložení nebo s minimální spárou.