


# CENÍKOVÝ LIST SVODIDLO 80 - SILNIČNÍ ZÁCHYTNÝ SYSTÉM

HS07 - jednostranné				technologie / barva / cena Kč bez DPH VIBROLITÉ
	výška	MJ	výrobní závod	ŠEDÁ
základní	800	ks	<b>VZ, GR</b>	cena nabídkou
zkrácené - doplněk	800	ks	<b>VZ, GR</b>	cena nabídkou
koncové levé, pravé	800	ks	<b>VZ, GR</b>	cena nabídkou
přechodové levé, pravé (beton/ocel)	800	ks	<b>VZ, GR</b>	cena nabídkou
přechodové levé, pravé (výškové na 1 m)	800-1000	ks	<b>VZ, GR</b>	cena nabídkou
minimální expediční množství				ks
dostupnost				na objednávku
minimální objednací množství				ks
zrušení potvrzení objednávky před vývozem				nelze zrušit
možnost konsignace				nelze na konsignaci
vrazení odebraného zboží				s poplatkem
kategorie zboží				SPECIAL


Spoj a kryt spoje nejsou součástí dodávky.

Technické parametry	skladebné rozměry [mm]**			hmotnost
	výška	délka	šířka	kg/ks
základní	800	4000	549	2465
zkrácené - doplněk*	800	2000	549	1230
koncové levé, pravé	800	4000	549	2088
přechodové levé (beton/ocel)	800	4000	549	2474
přechodové pravé (beton/ocel)	800	4000	549	2474
přechodové levé (výškové na 1 m)	1000-800	4000	549	2716
přechodové pravé (výškové na 1 m)	800-1000	4000	549	2716

Ukázka prvků

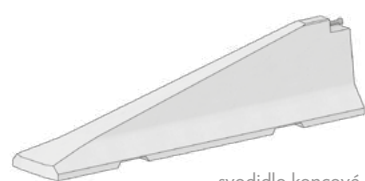

svodidlo koncové

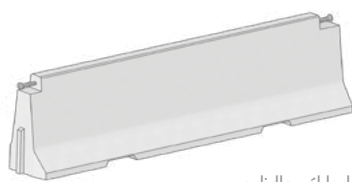

svodidlo základní

\* Doplněk svodidel „Svodidlo zkrácené - doplněk“ o délce 2 m nelze použít jako plnohodnotný, samostatný prvek. Používá se vždy max. 1 kus v celé sestavě, a to jen v případě potřeby kratší vzdálenosti. Umisťuje se vždy na konec sestavy.



ŠEDÁ

Vysvětlivky	
VZ	Výrobní závod Velké Žernoseky
GR	Výrobní závod Grygov
**	Skladebné rozměry uvádějí rozměry prvku po jeho uložení nebo s minimální spárou.