


CENÍKOVÝ LIST ŠTĚRBINOVÁ TROUBA PROFIL T

IS02	technologie / barva / cena [Kč/ks bez DPH]			
	VIBROLITÉ			
	ŠEDÁ zatížení D400 kN			
	výška	označení	skladem v závodě	
ŠT s průběžnou štěrbinou	310	T-0	VZ	cena nabídkou
ŠT s přerušovanou štěrbinou	310	T-1	VZ	cena nabídkou
ŠT s průběžnou štěrbinou a obrubníkem 12 cm	310	T-3	VZ	cena nabídkou
ŠT s průběžnou štěrbinou a obrubníkem, náběhová 0-12 cm (levá, pravá)	310	T-0-3	VZ	cena nabídkou
ŠT s průběžnou štěrbinou a obrubníkem, náběhová 12-0 cm (levá, pravá)	310	T-3-0	VZ	cena nabídkou
speciální obrubník 12 cm	150	T-3-O	VZ	cena nabídkou
speciální obrubník náběhový 12-0 cm (levý, pravý)	150	T-3-0-N	VZ	cena nabídkou
vyměnitelný kus	310	T-3-V	VZ	cena nabídkou
bezpečnostní protipožární uzávěra	600	T-PP	VZ	cena nabídkou
vpustový komplet základní V0	310	T-V0	VZ	cena nabídkou
vpustový komplet úžlabí VU	310	T-VU	VZ	cena nabídkou
čisticí kus základní C0	310	T-C0	VZ	cena nabídkou
čisticí kus vrcholový CS	310	T-CS	VZ	cena nabídkou
záslepka pero	310	T-ZU	VZ	cena nabídkou
záslepka drážka	310	T-ZZ	VZ	cena nabídkou
minimální expediční množství				ks
dostupnost				na objednávku
minimální objednací množství				ks
zrušení potvrzení objednávky před vývozem				nelze zrušit
možnost konsignace				nelze na konsignaci
vrácení odebraného zboží				nelze vrátit
kategorie zboží				SPECIAL

Ukázka základních prvků

Ke všem typům profilu T nabízíme tyto doplňky:

- bezpečnostní protipožární uzávěra
- vpustový komplet základní V0, vpustový komplet úžlabí VU
- čisticí kus základní C0, čisticí kus vrcholový CS
- záslepka pero, záslepka drážka

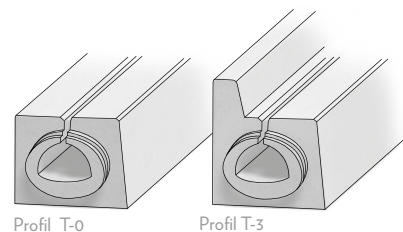

Profil T-0

Profil T-3



ŠEDÁ

Vysvětlivky	
VZ	Výrobní závod Velké Žernoseky

CENÍKOVÝ LIST ŠTĚRBINOVÁ TROUBA PROFIL T



Technické parametry	označení	výška obrubičku	skladebné rozměry (mm)**			hmotnost (kg/ks)
			výška	šířka	délka	
ŠT s průběžnou štěrbinou	T-0	-	310	400	4000	945
ŠT s přerušovanou štěrbinou	T-1	-	310	400	4000	995
ŠT s průběžnou štěrbinou a obrubičkou 12 cm	T-3	120	310	400	4000	1061
ŠT s průběžnou štěrbinou a obrubičkou, náběhová 0-12 cm (levá, pravá)	T-0-3	0-120	310	400	1000	277
ŠT s průběžnou štěrbinou a obrubičkou, náběhová 12-0 cm (levá, pravá)	T-3-0	0-120	310	400	1000	277
speciální obrubička 12 cm	T-3-O	120	150	370	2000	310
speciální obrubička náběhová 12-0 cm (levý, pravý)	T-3-O-N	120-0	150	370	1000	142
vyměnitelný kus	T-3-V	-	310	400	-	-
bezpečnostní protipožární uzávěra	T-PP	-	600	400	1000	-
vpustový komplet základní VO	T-VO	-	310	400	1000	-
vpustový komplet úžlabí VU	T-VU	-	310	400	1000	-
čisticí kus základní C0	T-C0	-	310	400	1000	-
čisticí kus vrcholový CS	T-CS	-	310	400	1000	-
záslepka pero	T-ZU	-	310	400	120	-
záslepka drážka	T-ZZ	-	310	400	120	-

Vysvětlivky

☆☆ Skladebné rozměry uvádějí rozměry prvku po jeho uložení nebo s minimální spárou.

CS-BETON s.r.o.

Velké Žernoseky 184 | 412 01 Litoměřice | tel.: +420 473 030 400 | web: www.csbetonprefa.cz | e-mail: csbeton@csbeton.cz